

GC-1

GIGE カメラの信号を DVI/HDMI のモニターに出力します。




◎ GC-1 仕様一覧

入力信号	GIGE カメラ※	RJ45 コネクタ
出力信号	最大 1920X1080P	HDMI タイプ A コネクタ
性能	カメラ解像度の中心部より 1920x1080 出力 フレームレート 10FPS	
環境条件	動作周囲温度 0℃~+40℃ 湿度 90%以下 (但し、結露しないこと) 耐振動、耐衝撃 一般家電品同等	
電源	DC5V 2VA 以下	
外形寸法	150(W)X103(D)x30(H)mm (突起物含まず)	
本体重量	約 0.6Kg	
付属品	AC アダプター・取扱説明書(保証書)	

※IDS 社カメラに対応 他社の GIGE カメラについては、お問い合わせください。

◎ GC-1 外形寸法図

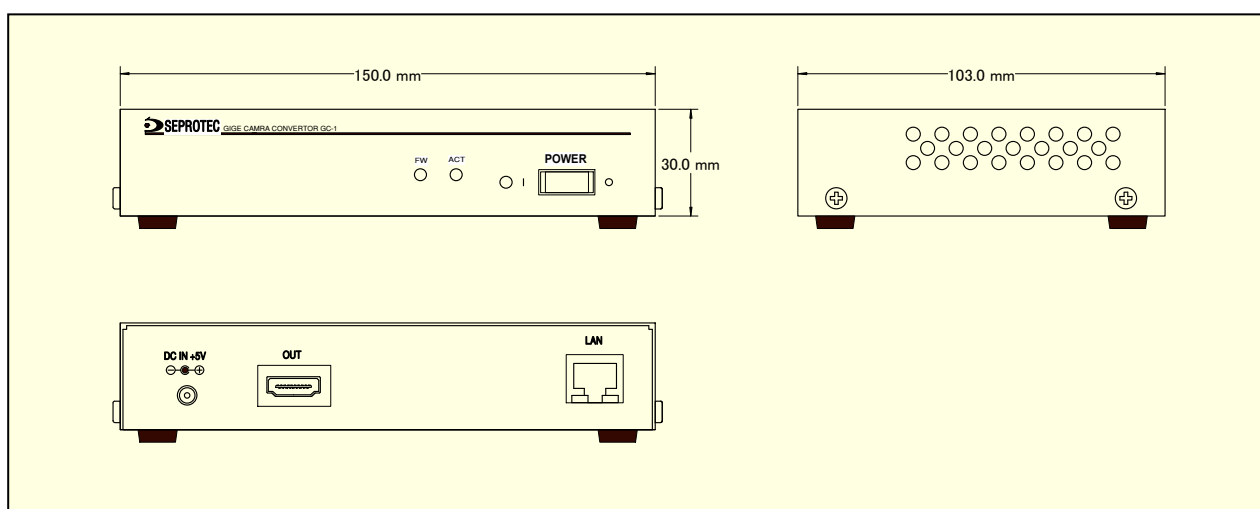

※本カタログ掲載事項は改良のため予告なく変更することがあります。