

多様なアナログ・ビデオ信号をパソコン用モニター
(DVI デジタル出力)に変換し出力します。
専用モニター・特殊なモニターにも対応可能
ブラウン管モニターの代替に最適です。



◎ 多くの入力信号に対応

多様なアナログ・ビデオ信号に対応します。内蔵の知識ベースを使い即座に最適なデジタル信号に変換します。

専用モニター(特殊なモニター)の信号、対応可能です。

ブラウン管モニターの代替に最適です。

◎ パソコン用モニター出力(DVI-D)SXGA・UXGA デジタル出力

デジタル出力(DVI-D)

出力方式は、UXGA(1600x1200 ピクセル)・SXGA(1280x1024 ピクセル)です。

◎ 微調整・設定変更は、OSDメニュー


調整作業は、不要ですが、微調整・設定変更は、OSD(On Screen Display)メニューを使用します。

◎ SCU-10 仕様一覧

入力信号	特殊なカラー・白黒ビデオ信号(ドットクロック 162MHz まで) RGB カラー信号 RGB_HV:RGB 映像信号および水平、垂直同期信号 RGB_CS:RGB 映像信号および複合同期信号 RGB_SOG:RGB 映像信号および複合同期が重畳した G 信号 モノクロ(白黒)信号 BW_HV:Y(輝度) および水平、垂直同期信号 BW_CS:Y(輝度) および複合同期信号 BW_SOG: 複合同期が重畳した Y 映像信号 NTSC または PAL TV 信号 CVBS:副搬送波重畳複合同期映像信号	BNC/VGA コネクタ
出力信号	デジタル信号 UXGA1600x1200 60Hz SXGA1280x1024 60Hz フロントのスイッチで切替	DVI コネクタ
設定	画像の明るさ調整 画像のコントラスト(明暗比)調整 画像の鮮明さ調整 画像の位置調整 画像の横幅調整 画像自動設定 モニター出力の描画領域のサイズ (フルサイズ・1to1・フルサイズ(アスペクト比固定)・手動調整)	
環境条件	動作周囲温度 0°C~+40°C 湿度 90%以下 (但し、結露しないこと) 耐振動、耐衝撃 一般家電品同等	
電源	DC12V 10VA 以下	
外形寸法	210(W)X136(D)x30(H)mm	
本体重量	約 0.7Kg	
付属品	AC アダプター・取扱説明書(保証書)	

(OP) オプション

◎ SCU-10 外形寸法図

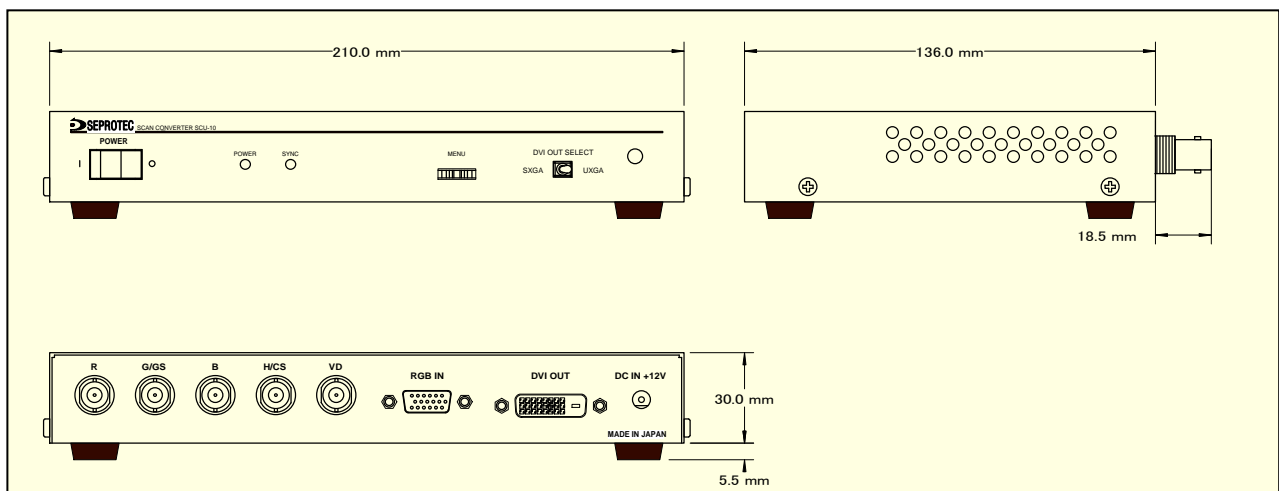

※本カタログ掲載事項は改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 セプロテック
SEPROTEC 会社

〒430-0901 静岡県浜松市中区曳馬五丁目 24 番 56 号

TEL 053-473-7000 FAX 053-473-7005

URL <http://www.seprotec.co.jp> e-Mail salesseprotec-f@seprotec.co.jp