

TM-10D

TM-10D は、DVI/HDMI(HDCP 機能なし)映像信号に
 カレンダー表示・時刻表示・ストップウォッチ表示を
 スーパーインポーズする装置です。



◎ デジタル映像信号に対応

DVI/HDMI(HDCP 機能なし)映像信号対応。入力コネクタは、BNC・Y/C・カメラコネクタを搭載しています。

◎ カレンダー(年・月・日)時刻(時・分・秒)表示

表示タイプは2種類(表示I・表示II)が設定できます。
 表示位置は、画面上のお好みの位置に設定できます。



● 表示I (640x480)
 カレンダーと時刻を2行で表示します。



● 表示II (640x480)
 カレンダーと時刻を1行で表示します。

◎ 1/100 秒ストップウォッチ機能搭載

1/100 秒ストップウォッチ機能を搭載し詳細な時間な
 計測が可能です。

ストップウォッチの表示は2種類「秒までの表示」
 「1/100 秒までの表示」の設定ができます。



● 1/100 秒まで表示 (2行表示) (640x480)
 カレンダーとストップウォッチ時刻を
 2行で表示します。



● 1/100 秒まで表示 (1行表示) (640x480)
 カレンダーとストップウォッチ時刻を
 1行で表示します。

◎ ストップウォッチ用外部トリガー入力端子搭載

外部からストップウォッチのSTART/STOP/RESET 制御ができます。

◎ GPS 自動時間設定機能(オプション)


GPS アンテナを接続して GPS 信号を利用して自動で時間を補正し設定します。

◎ 表示文字サイズ切替

文字サイズを 1X・2X 切替できます。

◎ 表示文字バックグラウンド設定

表示位置のバックを黒抜きして文字を見やすくします。

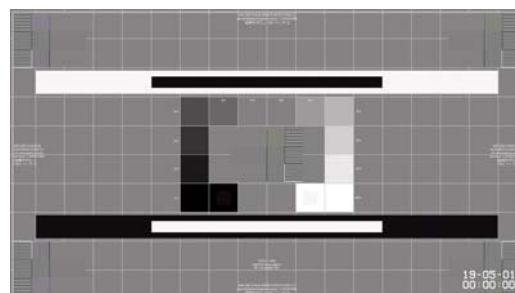


● 1920x1080 文字サイズ 2X

◎TM-10D 仕様一覧

入力信号	DVI/HDMI 1080P まで ※1 HDCP 機能なし	HDMI タイプ A
出力信号	入力信号に同じ	HDMI タイプ A
外部トリガー入力	MAKE 接点	DSUB9pin (オス)
機能	<p>カレンダー表示： 「00-00-00」 年(2ケタ)-月-日</p> <p>時刻表示： 「00:00:00」 時：分：秒</p> <p>ストップウォッチ表示※： 「00:00:00」 時：分：秒 「00:00:00:00」 時：分：秒:1/100 秒</p> <p>表示切替※： 1行表示/2行表示</p> <p>表示切替： 時刻表示/ストップウォッチ表示</p> <p>表示位置※： 全画面</p> <p>表示文字サイズ： 1X / 2X</p> <p>時刻設定： マニュアル設定 30秒補正 GPS自動補正(オプション)</p> <p>表示： ON/OFF 機能</p> <p>ストップウォッチ機能： START/STOP/RESET</p> <p>外部トリガー： START/STOP/RESET/計測モード 計測モード MAKE 期間中 計測(※2)</p>	<p>※ 電源立ち上げ時に設定して記憶します。</p> <p>※2 計測モードトリガーを MAKE している間ストップウォッチが作動します。MAKE を中止すると止まります。計測モード中は、フロントスイッチでの START/STOP の操作が無効になります。</p>
環境条件	動作周囲温度 0℃～+40℃ 湿度 90%以下 (但し、結露しないこと) 耐振動、耐衝撃 一般家電品同等	
電源	AC100V±10% 50Hz/60Hz 20VA 以下	
外形寸法	270(W)X217(D)x45.4(H)mm	
重量	約 1.5Kg	

※1 使用可能なカメラ・解像度等は、お問い合わせください。

◎TM-10D 外形寸法図

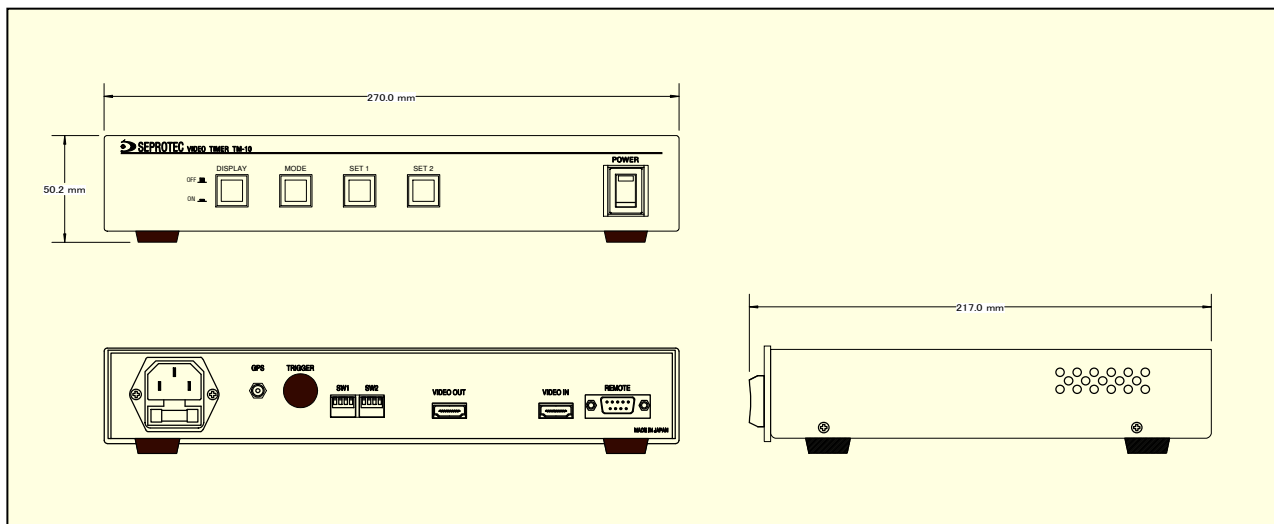

※本カタログ掲載事項は改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 **セプロテック**
SEPROTEC

〒430-0901 静岡県浜松市中区曳馬五丁目 24 番 56 号

TEL 053-473-7000 FAX 053-473-7005

URL <http://www.seprotec.co.jp>