

UVC-10

UVC-10 は NTSC 映像信号をデジタル化し USB でパソコンに転送します。
UVC(USB Video Class)対応なので専用ドライバーのインストールは不要です。




◎ 特徴

- ◎ 入力は、NTSC 信号 Y/C 信号・NTSC 白黒信号に対応。
- ◎ デジタルコムフィルターによりシャープな画像が得られます。
- ◎ UVC(USB Video Class)対応なので専用ドライバーは不要です。
- ◎ 画像表示保存ソフト(付属品)で画像のファイリングができます。

◎ 画像表示保存ソフト IDP-UVC10 (windwos VISTA 7 8 10 付属品)

UVC-10 の画像を表示し静止画・動画保存します。保存リストから静止画表示・動画再生ができます。

- ・自動保存機能 (指定した保存場所に年月日のフォルダを自動作成して保存します。)
- ・明るさ設定
- ・コントラスト設定
- ・カラー設定
- ・色相設定
- ・画像位置調整 (水平・垂直)
- ・保存ファイル設定 (jpg・bmp)
- ・保存動画ファイル avi(1分約 20MB)

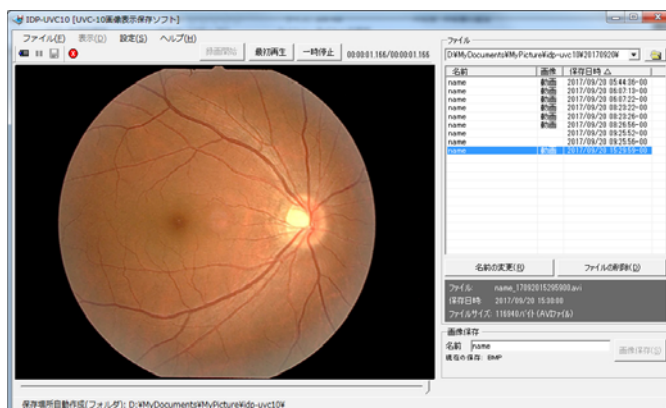


画像表示保存ソフト IDP-UVC10

◎ UVC-10 仕様

入力信号	NTSC (1.0Vp-p/75Ω) S (1.0Vp-p/75Ω) 白黒 NTSC (1.0Vp-p/75Ω)	BNC コネクタ S コネクタ BNC コネクタ(白黒専用)
出力インターフェース	USB3.0/2.0 UVC 準拠	USB3.0 Standard TypeB
出力解像度	640×480	
出力フレームレート	30fps (PCの能力によっては、レートが落ちることがあります)	
環境条件	動作周囲温度 0℃～+40℃ 湿度 90%以下 (但し、結露しないこと) 耐振動、耐衝撃 一般家電品同等	
電源	DC5V 10VA 以下	
外形寸法	270(W)×217(D)×50.2(H)mm	
重量	約 2.0Kg	
付属品	AC アダプター 取扱説明書(保証書) 画像表示保存ソフト IDP-UVC10	

◎ UVC-10 外形寸法図

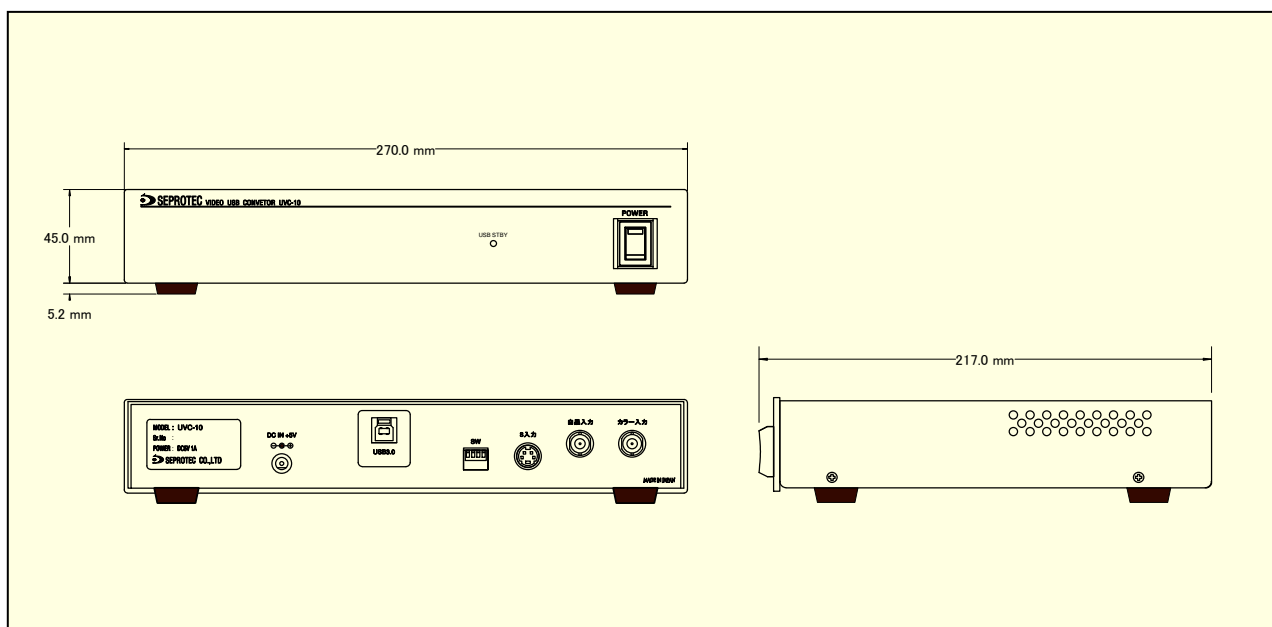

※本カタログ掲載事項は改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 **セプロテック**
SEPROTEC

〒430-0901 静岡県浜松市中区曳馬五丁目 24 番 56 号

TEL 053-473-7000 FAX 053-473-7005

URL <http://www.seprotec.co.jp> e-Mail salesseprotec-f@seprotec.co.jp