

VC-10 は、NTSC 映像信号をデジタル化し USB2.0(HiSpeed モード)でパソコンに転送します。付属ソフトで観察・保存します。



## ■ 画像表示保存ソフト IDP-VC-10 (付属品)

VC-10の映像は画像表示保存ソフト IDP-VC10で観察することができます。観察している画像は、保存することができます。保存した画像を見ることもできます。



(写真) 画像表示保存ソフト IDP-VC-10

## ■ USB 制御用 SDK VC-10\_SDK (オプション)

USB 制御用 DSK VC-10\_SDK (オプション)で VC-10 画像転送制御アプリケーションが簡単に作ることができます。




(写真) USB 制御用 SDK VC-10\_SDK

## ■ VC-10 VIDEO USB CONVERTOR 仕様一覧

入力信号	NTSC・NTSC 白黒 (1.0Vp-p/75Ω) PAL・PAL 白黒(オプション)	BNCコネクタ Sコネクタ HA10-10R-12S(ヒロセ) ※入力 BNC優先
画像データ転送	USB2.0(HiSpeedモード) Max320Mbit/sec	USB-B
動作環境	ChipSet: i865以上 ICH5以上 USB2.0(HiSpeed) CPU: IntelPentium4 2G以上 MEMORY: 256MB以上 HDD: 40GB以上 OS: Windows 2000 /XP	
A/D分解能	10bit	
有効画像メモリー	カラー: 640(H)x480(V)x8bitx3 白黒: 640(H)x480(V)x10bit	
IOポート	4ポート 入出力は、基板上で変更) 入力: TTL(プルアップ抵抗内蔵) 出力: オープンコレクタ	DSUB9pin Sタイプ
カメラ供給電源	12V 0.3A以下	HA10-10R-12S(ヒロセ)
環境条件	動作周囲温度 0℃~+40℃ 湿度 90%以下 (但し、結露しないこと) 耐振動、耐衝撃 一般家電品同等	
電源	AC100V±10% 50Hz/60Hz 20VA以下	
外形寸法	270(W)x217(D)x45.4(H)mm	
重量	約 1.5Kg	

## ■ VC-10 VIDEO USB CONVERTOR 外形寸法図

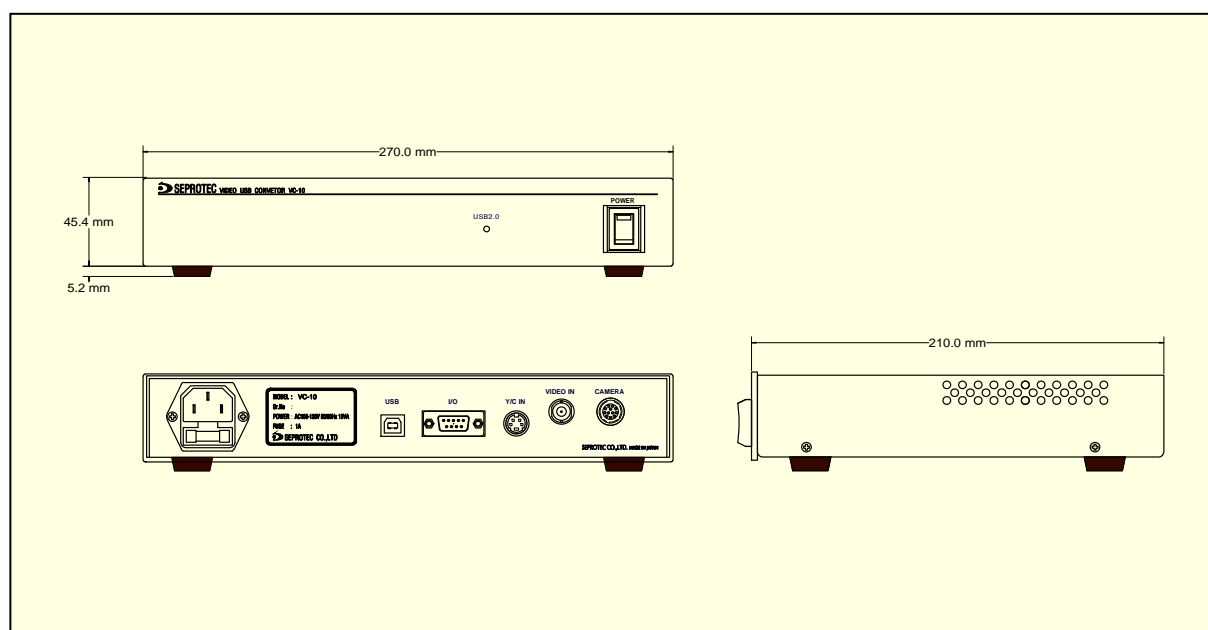

株式会社 **セプロテック**  
SEPROTEC

〒430-0901 静岡県浜松市中区曳馬五丁目 24 番 56 号

TEL 053-473-7000 FAX 053-473-7005

URL <http://www.seprotec.co.jp> e-Mail [salesseprotec-f@seprotec.co.jp](mailto:salesseprotec-f@seprotec.co.jp)

※本カタログ掲載事項は改良のため予告なく変更することがあります。