


# VC-100

VC-100 は、NTSC/PAL RGB 映像信号をデジタル化し USB2.0 (HiSpeed モード)でパソコンに転送します。付属ソフトで観察・保存します。



## ■ 画像表示保存ソフト IDP-VC100 (付属品)

VC-100 の映像は画像表示保存ソフト IDP-VC100 で観察することができます。観察している画像は、保存することができます。保存した画像を見ることもできます。

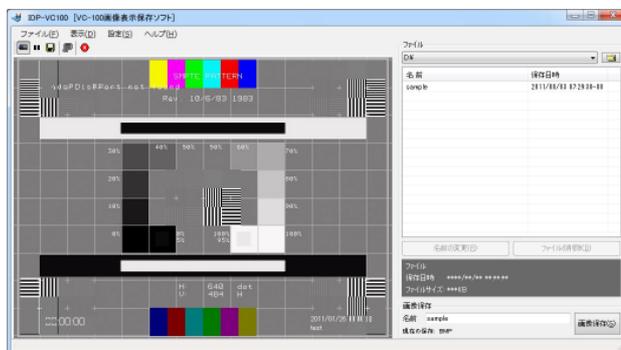

(写真) 画像表示保存ソフト IDP-VC100

## ■ USB 制御用 SDK SDK-VC100 (オプション)

USB 制御用 SDK SDK-VC-100 (オプション) で VC-100 画像転送制御アプリケーションが簡単に作ることができます。




(写真) USB 制御用 SDK SDK-VC100

## ■ VC-100 RGB VIDEO USB CONVERTER 仕様一覧

入力信号	NTSC/PAL RGB SYNC(1.0Vp-p/75Ω)(同期 1.0V/75Ω以上) NTSC/PAL RGB sync ON Green(1.0Vp-p/75Ω)	DSUB 9pin F(メス)コネクタ
画像データ転送	USB2.0(HiSpeedモード) Max320Mbit/sec	USB-B
動作環境	ChipSet: i865以上 ICH5以上 USB2.0(HiSpeed) CPU: IntelPentium4 2G以上 MEMORY: 256MB以上 HDD: 40GB以上 OS: Windows XP Vista 7	
有効画像メモリー	NTSC: 640(H)x480(V)x8bitx3 PAL: 768(H)x576(V)x8bitx3	
環境条件	動作周囲温度 0℃~+40℃ 湿度 90%以下 (但し、結露しないこと) 耐振動、耐衝撃 一般家電品同等	
電源	AC100V±10% 50Hz/60Hz 10VA以下	
外形寸法	270(W)x217(D)x50.2(H)mm(ゴム足を含む)	
重量	約 2.0Kg	

## ■ VC-100 RGB VIDEO USB CONVERTER 外形寸法図

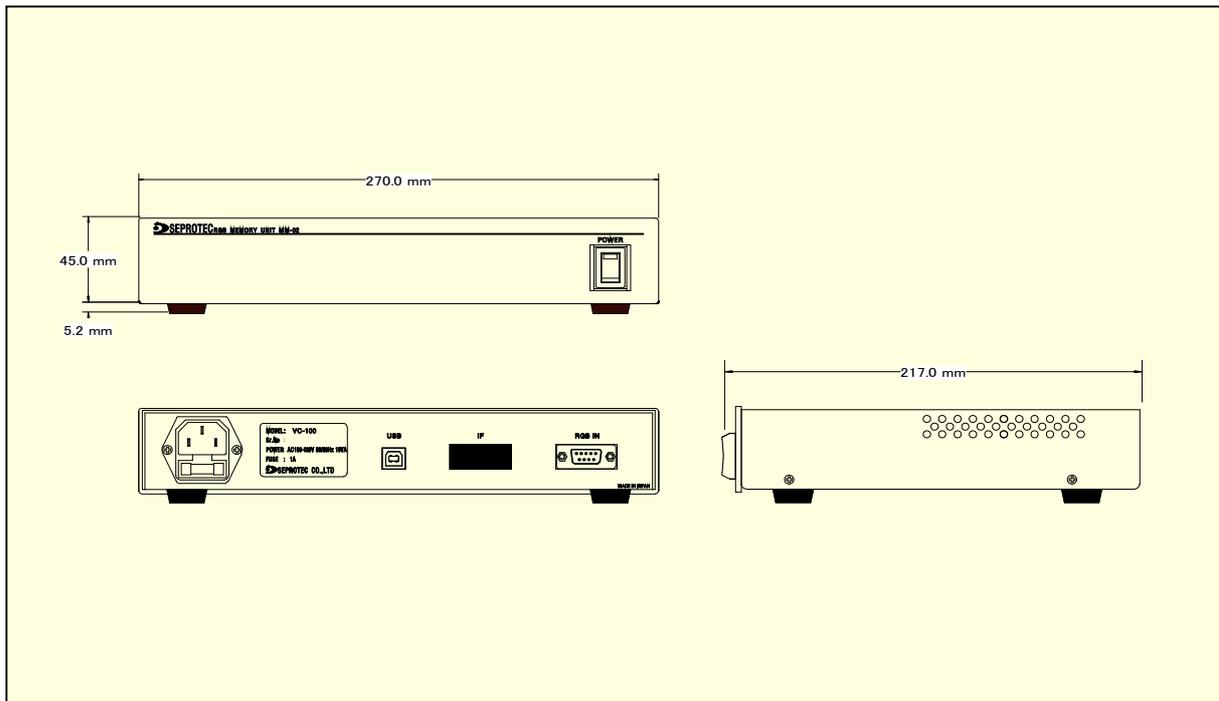

※本カタログ掲載事項は改良のため予告なく変更することがあります。



株式会社 セプロテック  
〒430-0901 静岡県浜松市中区曳馬五丁目 24 番 56 号  
TEL 053-473-7000 FAX 053-473-7005  
URL <http://www.seprotec.co.jp> e-Mail [salesseprotec-f@seprotec.co.jp](mailto:salesseprotec-f@seprotec.co.jp)