




GI-10

白黒ビデオ信号をパソコン用モニターで 9bit または 10 bit 階調表示する変換器です。フロントパネルの [CONTRAST],[BRIGHT] つまみで画像を最適に調整できます。

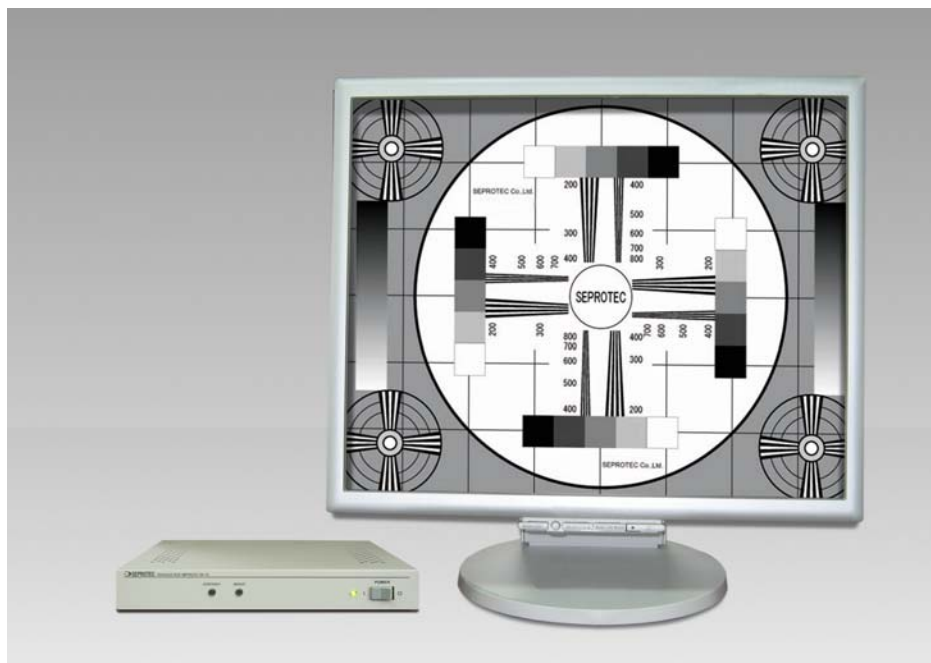


■ 特 徴

- ◎ 入力は、白黒ビデオ信号(NTSC/PAL)に対応。
- ◎ 画像のコントラスト、明暗を調整できます。
- ◎ 出力は DVI-D 信号 VGA(640×480)。
- ◎ 最大白黒 10 bit 階調表示。
- ◎ 液晶モニタとセットで $\gamma = 2.2$ に調整可能。(オプション)

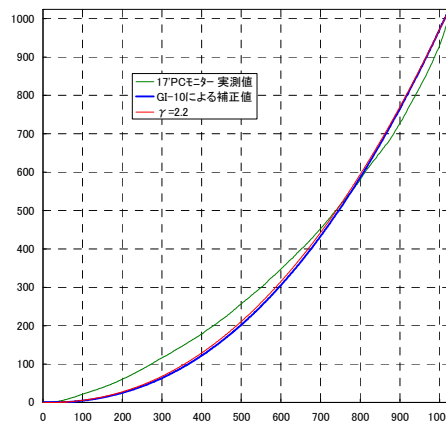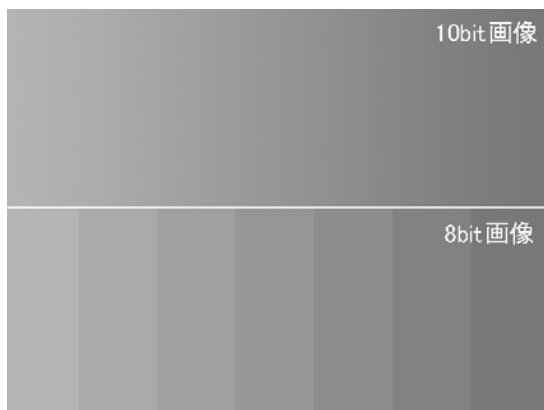


■ オプション機能 (受注時のみ可)

- ◎ 画像左右反転表示。
- ◎ 画像ポジーネガ反転表示。




■ 接 続

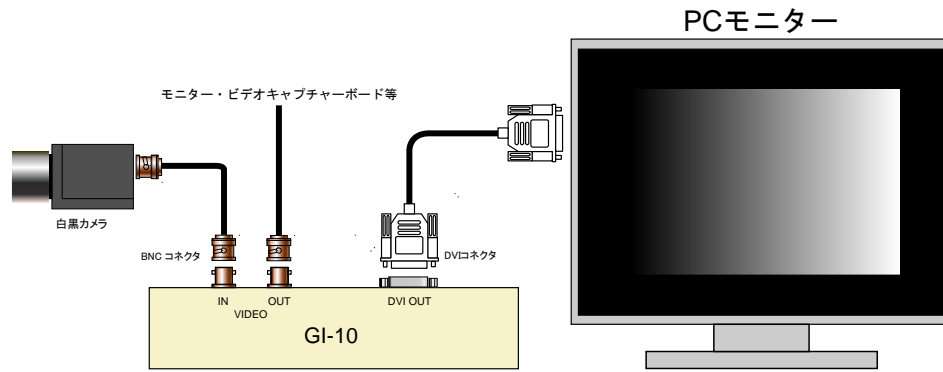

■ GI-10 仕様一覧

入力信号	白黒ビデオ信号 NTSC/PAL(1.0Vp-p/75Ω)	BNC コネクタ
出力信号 (スルー)	白黒ビデオ信号 NTSC/PAL(1.0Vp-p/75Ω)	BNC コネクタ
出力信号	DVI-D VGA,SVGA,WVGA(有効 640×480)	DVI コネクタ
階調表現	9bit,10bit	
環境条件	動作周囲温度 0℃～+40℃ 湿度 90%以下 (但し、結露しないこと) 耐振動、耐衝撃 一般家電品同等	
電源	DC12V 20VA 以下	
外形寸法	210(W)X136(D)x30(H)mm	
本体重量	約 0.7Kg	
付属品	取扱説明書(保証書)	

■ GI-10 外形寸法図

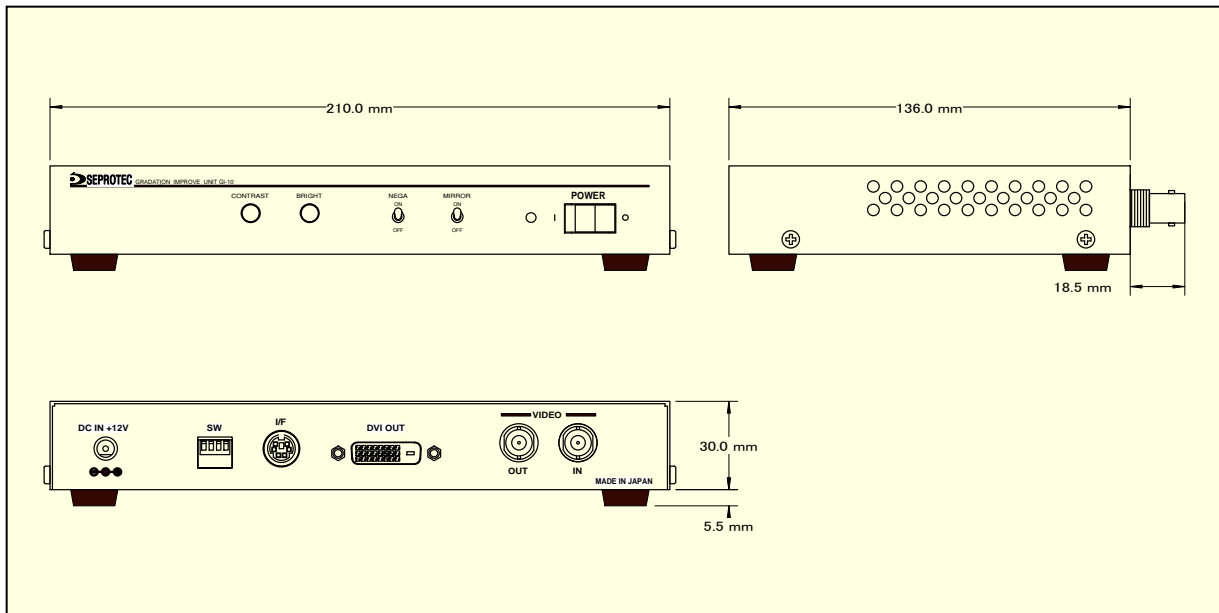

※本カタログ掲載事項は改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 **セプロテック**
SEPROTEC

〒430-0901 静岡県浜松市中区曳馬五丁目 24 番 56 号

TEL 053-473-7000 FAX 053-473-7005

URL <http://www.seprotec.co.jp> e-Mail salesseprotec-f@seprotec.co.jp